

TIPPS UND HINWEISE

Dreh-Kipp-Beschlag

Steinrück

Düsseldorf Wuppertal Bergisch Gladbach

Mo. - Do. 7:30 - 16:30 Uhr
Fr. 7:30 - 15:30 Uhr

24 Stunden für Sie da:
www.steinrueck.de



„Bitte generell vollständig ausfüllen!“

Das Thema Fensterbeschlag ist komplex. Wir sind die Experten. Und wir können nur richtig liefern / anbieten, wenn Ihre Angaben vollständig sind!

Abkürzungen

FFB → Flügel**falz**breite

FFH → Flügel**falz**höhe

GH → Griffhöhe/ -sitz (von unten gemessen)

Begriffe

Richtung → rechts oder links (angeschlagen)


Art → DK → Dreh-Kipp D → Dreh (Drehflügel, Stulpflügel)

Euronut → Nut in der Rahmenfalz (nur bei Holzfenstern!)

Eurofalz → glatte Rahmenfalz (nur bei Holzfenstern!) → 18, 20 oder 24 mm tief

Nutachse → in der (Flügel-)Beschlagfalz, bis Mitte Beschlagstulp messen (ohne Druck gegen die Flügeldichtung) → 9 oder 13 mm

Überschlag → in der Beschlagfalz, von der Beschlagstulp bis Anfang Flügel-Aufdeck, messen
→ 18, 20 oder 22 mm

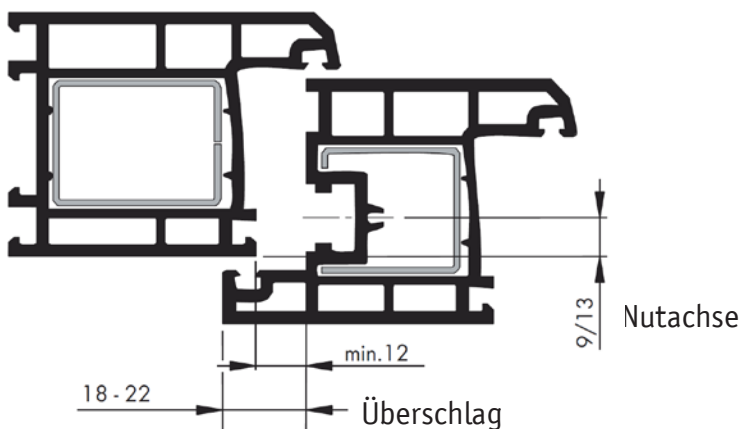

Anmerkungen / Besonderheiten

Bitte in diesem Feld gerne noch Angaben machen, z.Bsp. Schließblech-Nummern des alten Beschlages. Oder auf Besonderheiten hinweisen, wie z.Bsp., dass eine aufgesetzte Stulpleiste vorhanden ist oder unten im Fensterflügel ist keine Beschlagaufnahme.