

INFOBLATT


Außenfensterbank + Zubehör

Mo. - Do. 7:30 - 16:30 Uhr
Fr. 7:30 - 15:30 Uhr

24 Stunden für Sie da:
www.steinrueck.de



Unsere Fensterbank:

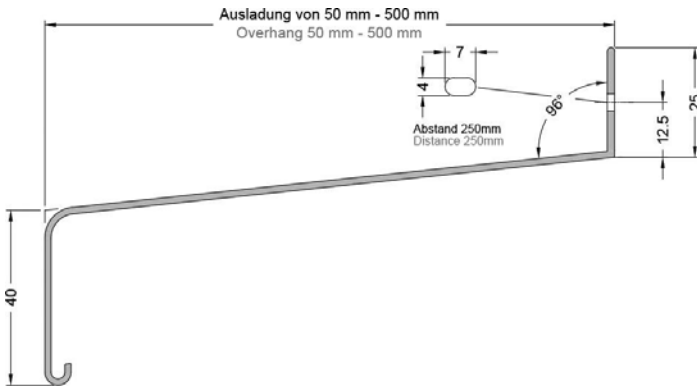


Unsere Fensterbankschraube:




- Grobgewinde
- Edelstahl A2, rostfrei
- mit Polyamidscheibe, farbig
- TX 20 Kopf, blank oder farbig
- 3,9 x 25 mm
- optional farbige Kappe lieferbar


Unsere Bordstücke:




- Putz-Anschluss (mit Dehnungsausgleich) BF4006-Z



- Klinker-Anschluss (mit Dehnungsausgleich) BF4004-Z
- geeignet für *Putzkantenprofil




- Putz-Anschluss (ohne Dehnungsausgleich) B406




- Klinker-Anschluss (ohne Dehnungsausgleich) B404
- geeignet für *Putzkantenprofil

Unsere Fensterbank-Dichtungen:



Fensterbank-Dichtung UD 400-1

- zum Aufkleben für den Anschraubsteg
- selbstklebend
- schwarz
- bei Verwendung von BF4004-Z oder BF4006-Z



Fensterbank-Dichtung UD 40-25

- zum Aufstecken für den Anschraubsteg
- schwarz

Unsere Putzkantenprofile:

- 500 mm lang (zum bauseitigen Kürzen)
- * zum Aufstecken auf unsere Klinker-Bordstücke
- bis Ausladung 240 mm mittig teilbar und daher beidseitig verwendbar

