

# TIPPS UND HINWEISE

## Dreh-Kipp-Beschlag

### „Bitte generell vollständig ausfüllen!“

Das Thema Fensterbeschlag ist komplex. Wir sind die Experten. Und wir können nur richtig liefern / anbieten, wenn Ihre Angaben vollständig sind!

### Abkürzungen

**FFB** → Flügel**falz**breite

**FFH** → Flügel**falz**höhe

**GH** → Griffhöhe/ -sitz (von unten gemessen)

### Begriffe

**Richtung** → rechts oder links (angeschlagen)


**Art** → DK → Dreh-Kipp D → Dreh (Drehflügel, Stulpflügel)

**Euronut** → Nut in der Rahmenfalz (nur bei Holzfenstern!)

**Eurofalz** → glatte Rahmenfalz (nur bei Holzfenstern!) → 18, 20 oder 24 mm tief

**Nutachse** → in der (Flügel-)Beschlagfalz, bis Mitte Beschlagstulp messen (ohne Druck gegen die Flügeldichtung) → 9 oder 13 mm

**Überschlag** → in der Beschlagfalz, von der Beschlagstulp bis Anfang Flügel-Aufdeck, messen  
→ 18, 20 oder 22 mm

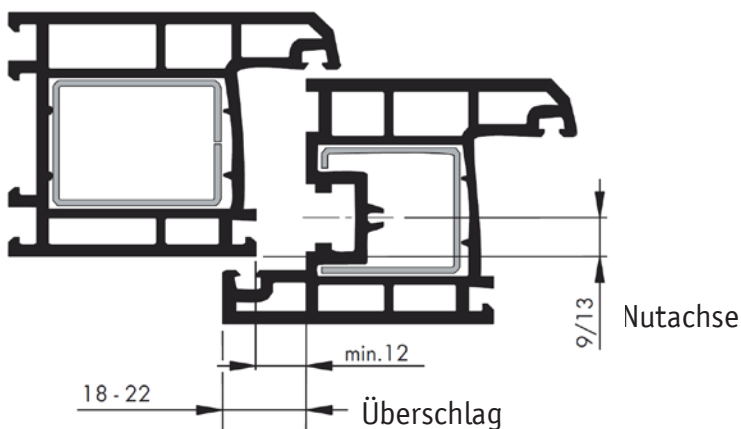

### „Einbauort“

Tragen Sie hier ein, wo die bestellte Beschlaggarnitur eingebaut wird, z.B. Wohnzimmer.  
Wir vermerken es dann auf Lieferschein und Rechnung.

### Anmerkungen / Besonderheiten

Bitte in diesem Feld gerne noch Angaben machen, z.Bsp. Schließblech-Nummern des alten Beschlages. Oder auf Besonderheiten hinweisen, wie z.Bsp., dass eine aufgesetzte Stulpleiste vorhanden ist oder unten im Fensterflügel ist keine Beschlagaufnahme.