

Steinrück



Holz-Schubladen einbaufertig nach Maß

Standardausführung:

Typ B
für Unterflurauszug z. B. Hettich Quadro, Blum Movento
Buche, leicht gedämpft, lackiert (halbmatt)
fingergezinkt, astrein
Zargenstärke 13,5 mm
6 mm Sperrholzboden furniert, lackiert (Oberseite)
Boden 3-seitig eingenetet, geklammert

Standardhöhen:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 255, 275, 300 mm
Sonder- und Zwischenhöhen lieferbar

Sonderladen:

- **Typ A** = Boden bündig für Rollschubführungen
- **Schütte** = Boden 4-seitig eingenetet
- **Innenlade** = Vorderstück 9 mm tiefer gezogen
- **Engl. Zug** = mit abgerundeten Seiten (auf Anfrage eckig möglich)
- **Typ B/EH** = mit erhöhtem Ladenhinterstück für Reling
- **Dekorlade** = Spanplatte weiß 16 mm
- **Superior** = Lade in ausgesuchter Holzzusammenstellung
- **Kernbuche** = Lade gesundastig, sehr bunt, mit kleinen Holzfehlern

Sonderausführungen:

- **schwalbenschwanzgezinkt (manuell)**
- **gedübelt**
- **montierte Kupplungen**
- **Fertigung nach Skizze**
- **Grifffräsungen V, C, O, K** oder nach Angabe / Zeichnung
- **Bodenstärke 8 mm** oder nach Angabe
- **Boden geschraubt**
- **Boden lose eingesteckt** für baus. Oberflächenbehandlung
- **Bodenunterseite lackiert**
- **Bohrungen LV** (LadenVorderstück)
- **Nutfräsungen für Kugelauszüge**
- **Vorrichtung für Auszüge nach Angabe**

Sonderholzarten:

- **Fichte natur, Fichte alt, Eiche, Esche, Lärche, Erle, Rotbuche**
- **europ. Kirsche, europ. Ahorn, amerik. Nussbaum**
- **Zirbe (Kiefer), Ulme / Rüster, Birke**
- **Mehrschicht Buche** (13,5 mm Seiten) **oder Birke** (15,0 mm Seiten!)
- **Dekorspan weiß** (Egger W980-Boden 8 mm mit Kante lt. PL -16 mm Seiten!)

Oberflächen:

- **roh**
- **geölt und gewachst 1-fach**
- **geölt und gewachst 2-fach**
- **gebeizt nach Angabe** (rustikal oder holzfarben), Beize muss beige gestellt werden


Zubehör:

- **Besteckeinsätze** 55 mm massiv CNC-gefräst Typ 1 - 9 + M
- **verstellbare Unterteilungen** Typ L + Q in Var. 1 + 2

Welcher Auszug wird eingesetzt?

Rollschubführung

Lade Typ A
Boden bündig

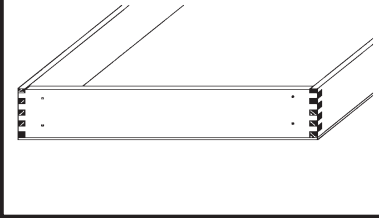


Teil- oder Vollauszug
EB 12,5 mm

Ladenaußenbreite =
Korpussinnenlichte - 25 mm

Ladenaußentiefe =
Auszugslänge in mm:
250, 300, 350, 400,
450, 500, 550, 600,
650, 700, 750, 800

Unterflurauszug

Lade Typ B
Boden eingenetet

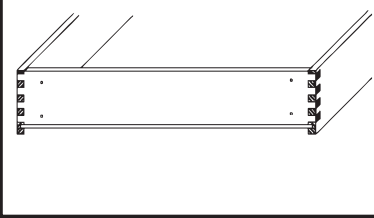

Hettich Quadro
Teil- oder Vollauszug 30 kg

Hettich Quadro
Vollauszug 50 kg

Blum Movento Teil- oder
Vollauszug 30 / 50 kg

Standardlade:
Typ B
Buche leicht gedämpft
DD-lackiert
fingergezinkt o. gedübelt
Sperrholzboden 6 mm

Die Ladenaußenbreite
ermittelt sich
ausgehend vom
lichten
Korpusmaß
abzüglich:

- 13 mm

- 9 mm

- 15 mm

Die Ladenaußentiefe
entspricht der:

Auszugslänge





Auszugslänge

Auszugslänge
- 10 mm

Innenlade o. Schütte	Das Ladevorderstück ist um 9 mm tiefergezogen zum Verdecken von Kupplung und Auszug = Ladentiefe + 13 mm
Englischer Zug	

Grifffräsungen für Innenlade und Schütte	Typ
	V ▶
	C ▶
	O ▶
	K ▶

Sonderladen:

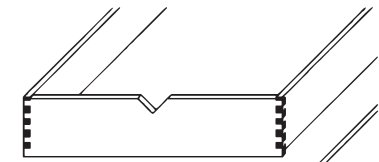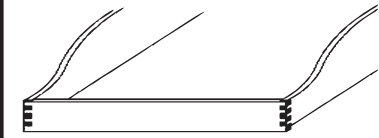

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

